

Condamnation d'accès pour échelles fixes avec ou sans crinoline PANCROA



- > Porte de condamnation sans opercule pour tout type d'échelle normalisée avec ou sans crinoline, fixée en partie basse, empêchant la montée à toute personne non autorisée et/ou non habilitée
- > Fixation par crochets positionnés en partie supérieure de la porte
- > Deux poignées de manutention en face avant
- > Verrouillage par cadenas

GROUPES

- ✓ Industrie
- ✓ Bureaux d'études
- ✓ Architectes, organismes de contrôle
- ✓ Bâtiments commerciaux et industriels
- ✓ Pylônes, portiques de signalisation
- ✓ Contenants (silos, château d'eau...)
- ✓ Ponts roulants, grues, portiques

PRODUITS POUR ACCÈS

- ✓ Unique (montée et descente par la même échelle)

Ne pas utiliser sur échelles communiquant entre elles ou utilisées en issues de secours

ÉVALUATION

Ergonomie	◆◆◆◆◆
Anti-intrusion	◆◆◆◆◆
Prix	◆◆◆◆◆

ZOOM ET DÉTAILS TECHNIQUES



La fixation du panneau se fait par deux crochets en partie supérieure repris sur un échelon de l'échelle



Chaque condamnation est livrée avec une étiquette adhésive portant mention du modèle et du numéro de série, permettant d'assurer la traçabilité des produits



Verrouillage par cadenas (fourni)



Condamnation en mode OUVERTURE

Condamnation en mode FERMETURE

CONFORME AUX NORMES ⁽¹⁾
NF E 85-012
NF EN ISO 14122-1
NF EN ISO 14122-4

(1) Notre gamme de condamnations est conçue pour répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions normatives (EN ISO 14122-1 et 4 et NF E 85-012). Les fonctions de sécurité dépendent des risques spécifiques aux installations et machines ; nos experts auprès de l'ISO, d'AFNOR et du DIN vous conseilleront sur les choix appropriés.

Condamnation d'accès pour échelles fixes avec ou sans crinoline PANCROA

RÉFÉRENCES

PANCROA : acier galvanisé

ACCESSOIRES (en option)

- Panneau de fond
- Joes latérales

MONTAGE

Sur échelle normalisée (largeur intérieure 400mm entre montants).



- ✓ Fixation directement sur l'échelle à l'aide des 2 crochets spécifiques et réglables positionnés en partie supérieure du panneau et de la patte support cadenas située en partie inférieure
- Temps de montage estimé : 2 personnes - 1/4 heure

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Matériel conforme aux normes
 - NF E 85-012 (protection de type A)
 - NF EN ISO 14122-1
 - NF EN ISO 14122-4
- Signalétique autocollante imposée par la norme NF E 85-012
- Stock disponible – envoi sous 48/72h
- Garantie 12 mois
- Colisage en carton individuel (panneau et opercule démontés)
- Certificats de conformité sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

- Panneau à double parois (épaisseur 15/10^e)
- Protection par galvanisation correspondant à une couche de zinc minimum de 169,6 microns par face, soit une résistance de 200 à 300 heures au brouillard salin
- Verrouillage par cadenas (fourni)
- Poids : 17 kg
- Matériel testé au Laboratoire National d'Essais (LNE)

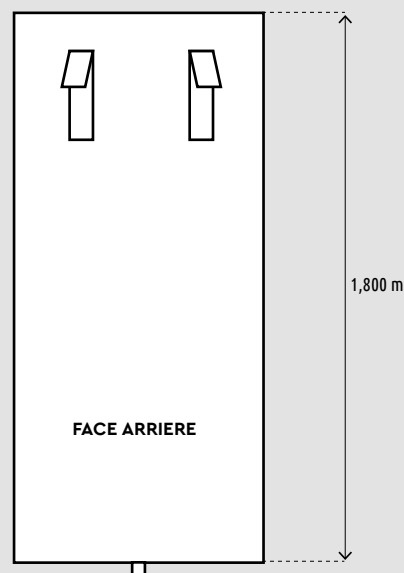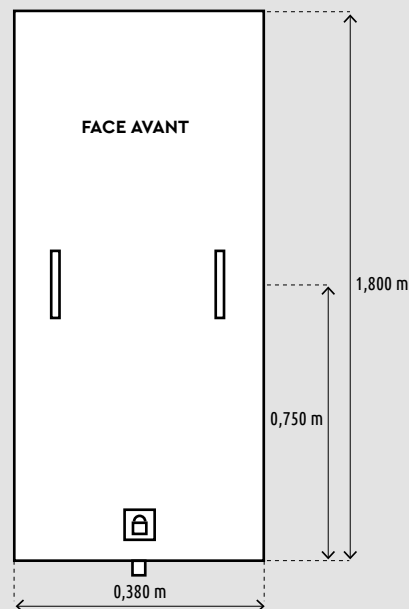

Parc d'activités Unicom
Rue Ampère
57970 Basse-Ham / France
Tél. +33 (0)3 82 86 84 00
coutierindustrie@coutier-industrie.fr
www.coutier-industrie.fr
www.porte-coutier.com